

BOX

Mood Box [+]

myo

100% RESPONSABLE



Matériaux sélectionnés avec des labels environnementaux
Fabrication française

100% CONFORT

Isolation et correction acoustiques performantes
Renouvellement d'air
Eclairage automatique
Large tablette
Connectique intégrée

100% PERSONNALISABLE

Choix de la configuration, des dimensions, de l'agencement et des finitions

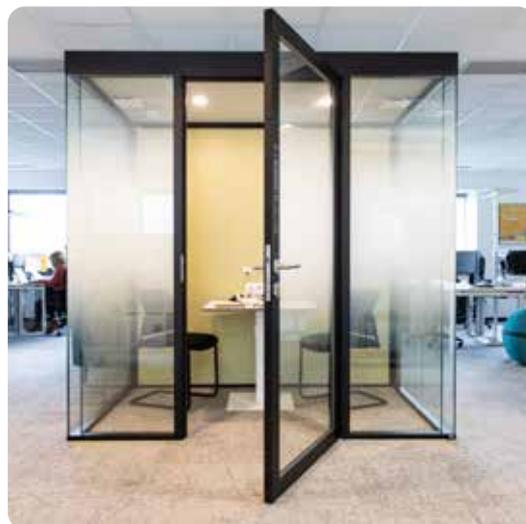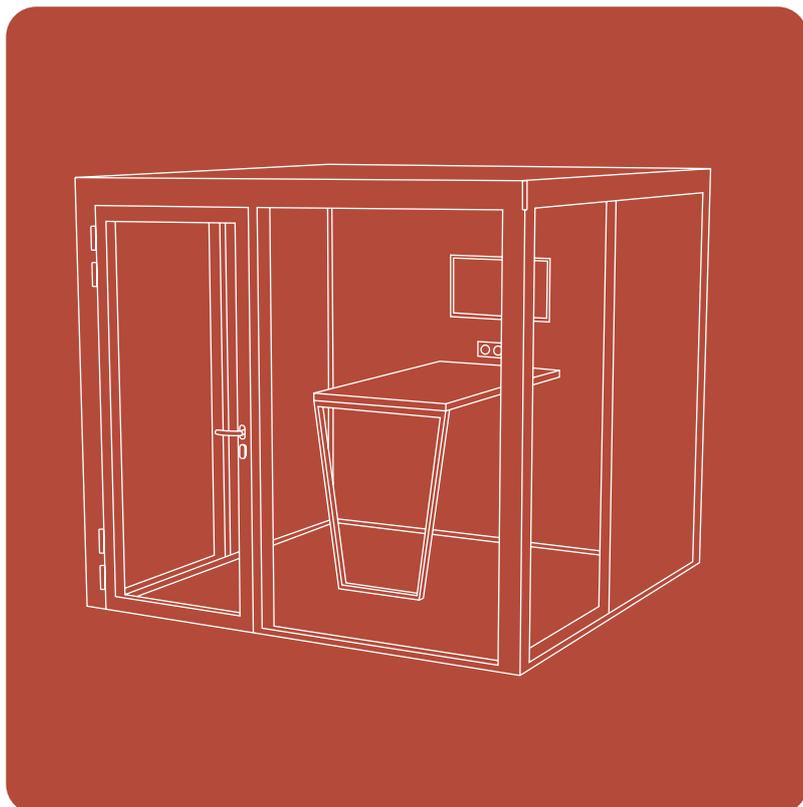

MYO_FP-05.2023

Garantie
2 ANS

Sauf consommable électrique



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Depuis
2018

BOX

Mood Box [+]

myo-solutions.com

Produit responsable



Fiche FDES & certificats disponibles sur demande.



PET
1000 à 5000
bouteilles recyclées

Utilisées pour fabriquer les panneaux intérieurs.



100% recyclable

Vitrage
Structure aluminium
Panneaux extérieurs



Facilité
d'entretien



Fibre de polyester brut ou recouvert de tissu :

Aspiration régulière (brosse textile douce)

Une tâche ?

Procédez de la manière suivante :

- En premier, prenez un chiffon ou un essuie-tout blanc uni pour absorber autant de liquide répandu que possible.
- Si la tâche est sèche, passez l'aspirateur pour enlever le plus de résidus possible.
- Frottez doucement avec un chiffon blanc propre.
- Tamponnez le tissu avec un torchon sec ou une feuille d'essuie-tout blanc uni chaque fois que vous ajoutez du liquide pour absorber le liquide et les impuretés.
- Utilisez de l'eau pure sans savon pour le dernier lavage.

Panneaux mélaminés, surfaces vitrées, structure en aluminium :

Entretien avec produits de nettoyage standard du commerce ou avec de l'eau savonneuse, à l'exception de tout produit corrosif.

La majorité des composants du produit sont 100% recyclables.

Le produit doit être démonté et chaque élément trié et éliminé dans les filières adaptées.

BOX

Mood Box [+]

myo-solutions.com

Configurations de base



- Configuration 1
- 4 angles en aluminium
- 1 face pleine
- 3 faces vitrées
- 1 porte vitrée toute hauteur



- Configuration 2
- 4 angles en aluminium
- 2 faces pleines
- 2 faces vitrées
- 1 porte vitrée toute hauteur



- Configuration 3
- 4 angles en aluminium
- 1 face pleine
- 2 faces pleines / vitrées
- 1 face vitrée
- 1 porte vitrée toute hauteur



- Configuration 4
- 2 angles en aluminium + 2 angles bord à bord vitrés avec jolia anodisé ou laqué
- 1 face pleine
- 3 faces vitrées
- 1 porte vitrée toute hauteur




- Configuration 5
- 2 angles en aluminium + 2 angles bord à bord vitrés avec jolia anodisé ou laqué
- 1 face pleine
- 2 faces pleines / vitrées
- 1 face vitrée
- 1 porte vitrée toute hauteur

BOX

Mood Box [+]

myo-solutions.com

Dimensions

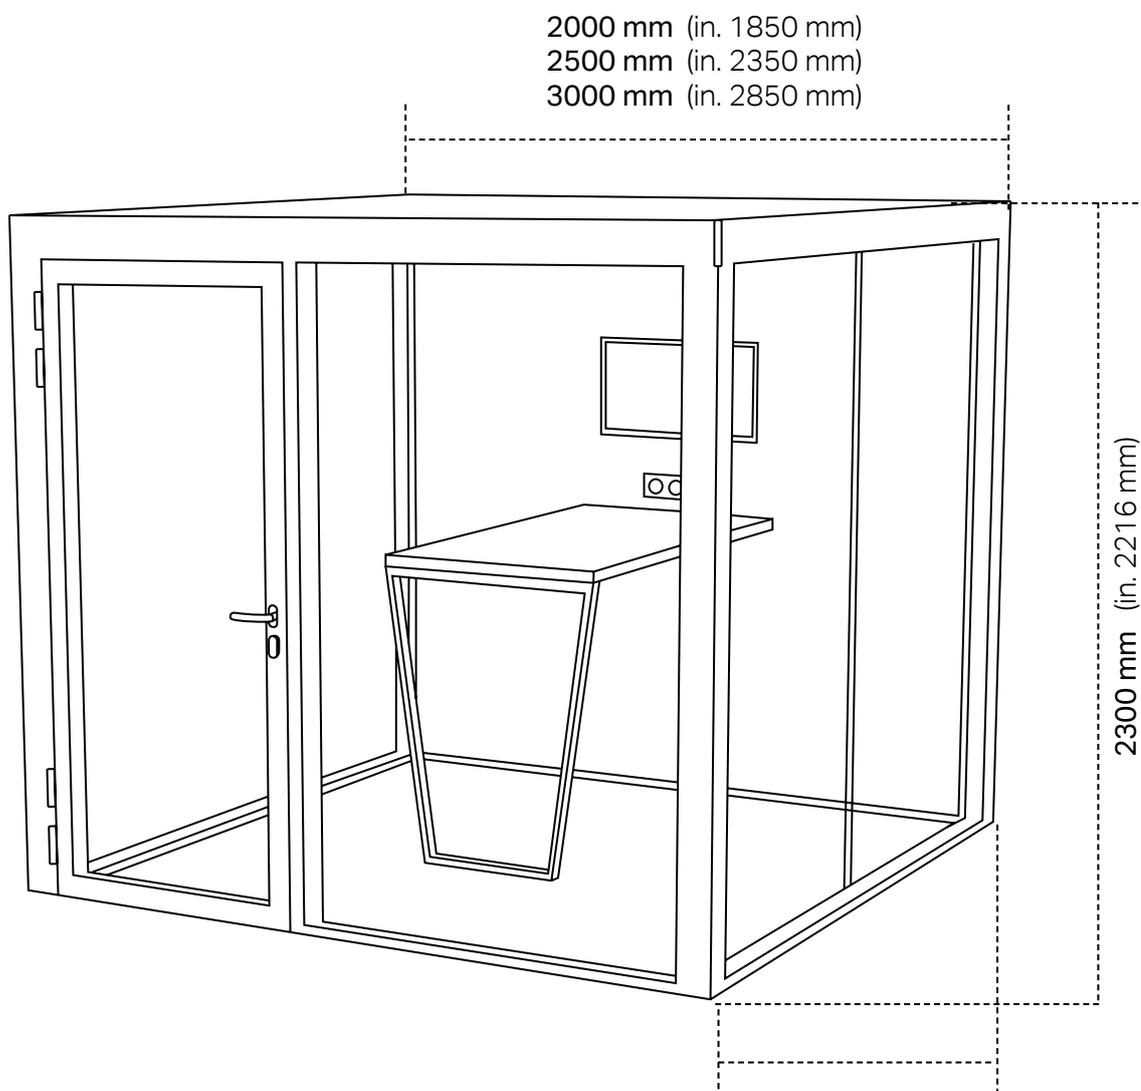

Encombrement au sol :
4 m² à 12 m²

Porte : L.950 mm x H. 2151 mm
Passage libre Largeur 810 mm

2000 mm (in. 1850 mm)
2500 mm (in. 2350 mm)
4000 mm (in. 3850 mm)

BOX

Mood Box [+]


myo-solutions.com

Acoustique



Mood Box > Extérieur

-42 dB

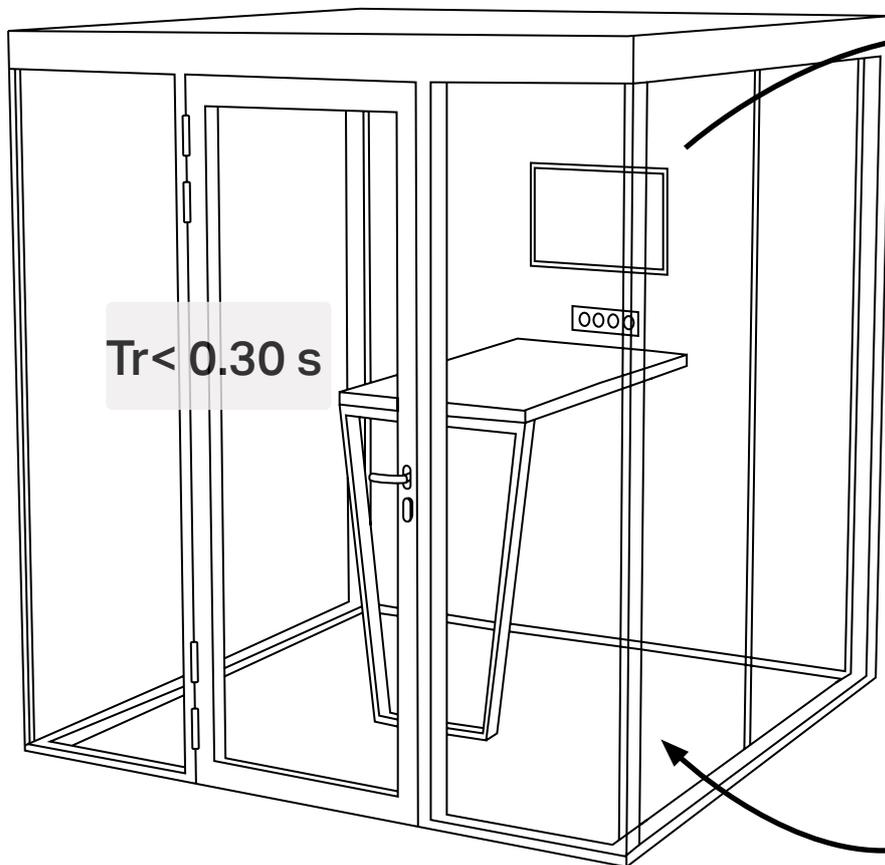

Isolation acoustique:

niveau performant à très performant

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien entre deux locaux le D_nT,A , est évalué selon la norme ISO 140-4. Il s'exprime en dB, il permet de caractériser par une seule valeur l'isolement acoustique en réponse à un bruit. Il est mesuré in situ entre deux locaux.

Tr < 0.30 s

Absorption acoustique :

niveau très performant

Le temps de réverbération Tr d'un local est le temps au bout duquel le niveau sonore a décru de 60dB lorsque l'on arrête brusquement une source sonore. Il est fonction de la surface d'absorption du local et de son volume (plus le volume du local est petit, plus le Tr devra être faible).

Extérieur > Mood Box

-33 dB



BOX

Mood Box [+]

myo-solutions.com

Descriptif technique

Structure en aluminium

- RAL 9010 BRI (Blanc)
- RAL 7016 FTC (Gris anthracite)
- RAL 9005 FTC (Noir)

Remplissage Intérieur plein

Panneau en fibre de polyester,
2 coloris stock :

- gris clair chiné
- gris anthracite chiné

Remplissage extérieur plein

Panneaux agglomérés mélaminés,
4 coloris stock :

- blanc 020CST
- gris clair 625CST
- Atlas oak H851BST
- noir Élégant (black) 113 CST

Remplissage extérieur vitré

Configuration 1-2-3 :

Double vitrage feuilleté, 44/2

Configuration 4-5 :

Double vitrage feuilleté, 55/2 (bord à bord)

Porte

Porte vitrée toute hauteur, cadre aluminium, montée sur 4 paumelles avec plinthe automatique intégrée.

Poussant droit ou gauche.

Garniture de porte au choix
coloris silver ou noir :



HOPPE - Amsterdam



HOPPE - Amsterdam
Serrure avec canon européen

Options

1. Structure en coloris RAL autre que les coloris stock proposés
2. Finition intérieur tissu HUSH by GABRIEL
28 coloris | 80% polyester - 20% viscose

BOX

Mood Box [+]

myo-solutions.com

Equipements de série

Branchement

3 possibilités :

- sol
- plancher technique
- plafond

Eclairage

Spot avec détecteur de présence

De 2 à 6 spots Down-light

LED encastrés 6W - 540 lumens.

Connectique électrique

Position : 1200 mm du sol (conseillée avec l'option table) ou 840 mm ou 300 mm du sol.

1 prise courant fort

2 prises USB (type A et C)

Ventilation

Renouvellement d'air : de 380

m³/h jusqu'à 1044 m³/h suivant les dimensions.

Equipements optionnels



Table

1200 x 500 mm ou 1500 x 800 mm
Epaisseur 40 mm - H. 1105 mm.

Plateau en mélaminé blanc avec chants plaqués bois

Piètement en acier laqué blanc brillant fixé sur une face pleine




Tableau à écrire magnétique.

H.1000 x L.1500 mm

Tableau en verre ep. 4 mm + tôle galvanisée ep. 0,5 mm

Fixation par 4 pattes en acier chromé (fournies).



En cas d'ajout d'un écran :

Recommandation :

- Taille écran maximum 28 pouces
- Support de fixation : norme VESA 100x100

Ecran et fixation non fournis

Port HDMI - Port RJ45

Réservation passe câble HDMI + prise courant fort pour l'écran.

Un renfort est prévu pour fixer l'écran sur le fond intérieur : H. 1470 mm entre l'axe de l'écran et le sol

MYO_FP-05.2023



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO disposent d'une notice de montage.



1,5 - 2 JOURS
2 pers.