

myo
[working privacy]



Kit pétales QUIETO

NOUVEAUTÉ 2020



Montage réalisé à partir de
2 kits pétales Quieto



QUIETO Kit pétales

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Ilôt unicolore de 3 formes
géométriques indépendantes
3 tissus - 72 coloris
Facilement réglable en hauteur

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée ($\alpha_w = 1$)
Réaction au feu :
B-s2-d0 (Twist - Twist Melange)
Absence de rotation du panneau sur lui-même grâce à 3
points de suspension par panneau et 2 points de fixation
au plafond
Adaptation produit sur demande

GARANTIE
5 ans



DEPUIS
2020

QUIETO

Kit pétales

Facile à installer, le kit Pétales QUIETO apporte un design léger et aérien dans les espaces tout en diminuant significativement la réverbération du son dans la pièce. Il se compose de 3 pétales (panneaux acoustiques) unicolores de dimensions différentes, sans cadre apparent. Le système de suspension garantit une absence de rotation et un réglage facilité de la hauteur de chaque pétale.


FIXATIONS	FINITIONS TISSUS			RÉACTION AU FEU
Suspension horizontale	TWIST Trevira CS 100% polyester	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester	SOUL 100% laine	B-s2-d0 en finitions Twist & Twist mélange
Câbles (hauteur réglable)	18 coloris	17 coloris	37 coloris	

KIT PÉTALES QUIETO

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

KIT PÉTALES = 3 PANNEAUX ACOUSTIQUES		Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
1	±977*693 mm	1,6
2	±749*525 mm	0,8
3	±642*475 mm	0,6
Surface totale équivalente à ±1 m ² ≈ surface de 3 dalles de plafond standard		3

Épaisseur :
50 mm (±5 mm)

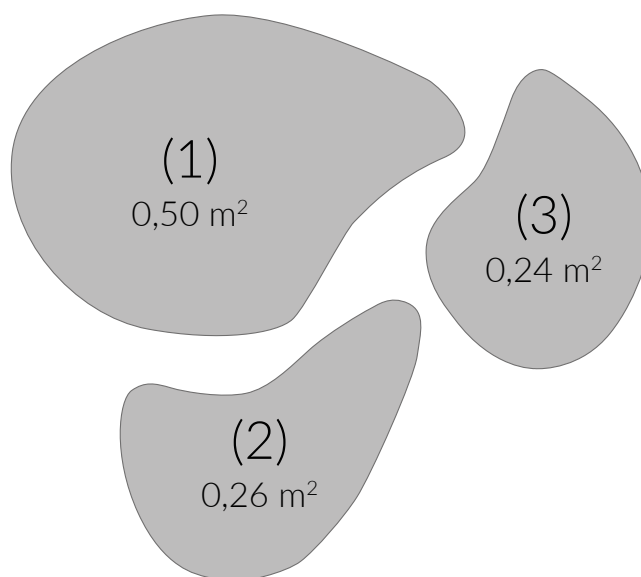

KIT PÉTALES QUIETO

ADAPTATION PRODUIT

En sur-mesure, une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

KIT PÉTALES QUIETO


ACOUSTIQUE

Le coefficient d'absorption α_w (alpha w) permet de caractériser par une valeur unique la performance d'un produit. Il varie entre 0 (produit totalement réfléchissant) et 1 (produit totalement absorbant).

Plus α_w est proche de 1, meilleure est son absorption.

f (Hz)	α_s
	Pavé 595x595x50 mm
100	0,35
125	0,52
160	0,88
200	0,84
250	0,99
315	1,07
400	1,06
500	0,95
630	0,88
800	0,93
1000	1,03
1250	0,98
1600	1,09
2000	1,07
2500	1,08
3150	1,10
4000	1,11
5000	1,18

NF EN ISO 354

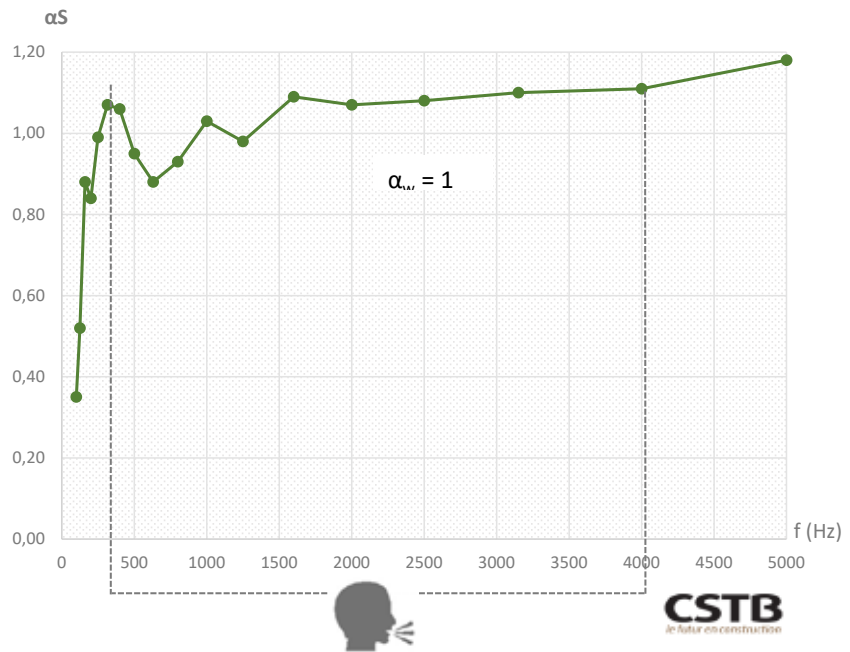

KIT PÉTALES QUIETO

KITS DE FIXATION

Chaque pétale, équipé de 3 câbles, ne nécessite que 2 points de fixation au plafond.

	Références de fixation en fonction du support	Temps de pose estimé
SUSPENSION HORIZONTALE <i>Fixation par câbles dans le plafond.</i> longueur de câble fournie : 1,5 à 2 m	Faux-plafond (T24): KITFIHORT24PETL La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)	30 à 45 mn (selon support)
	Plâtre ou bois : KITFIHORBPETL	
	Dalle béton : KITFIHORDALPETL	




 KIT PÉTALES QUIETO
MONTAGE : SCANNEZ LE QR CODE