

LUGN

Cube acoustique



myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus - Plus de 60 coloris
2 dimensions
Produit déhoussable

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Installation rapide
Adaptation produit sur demande

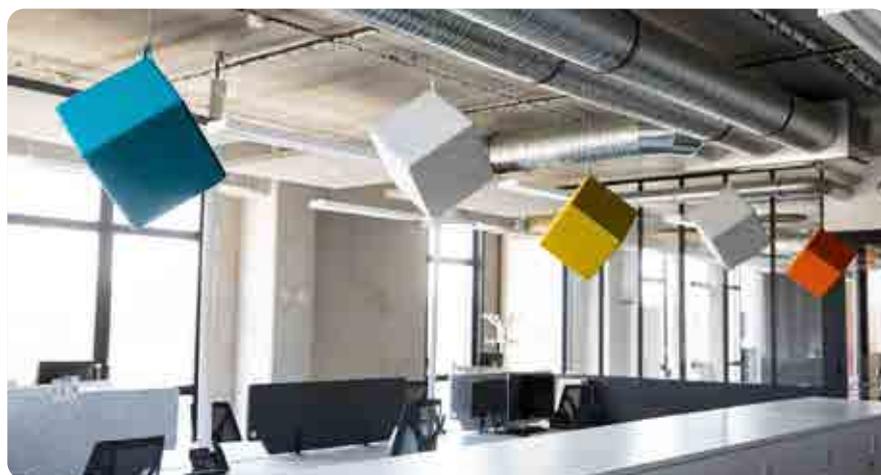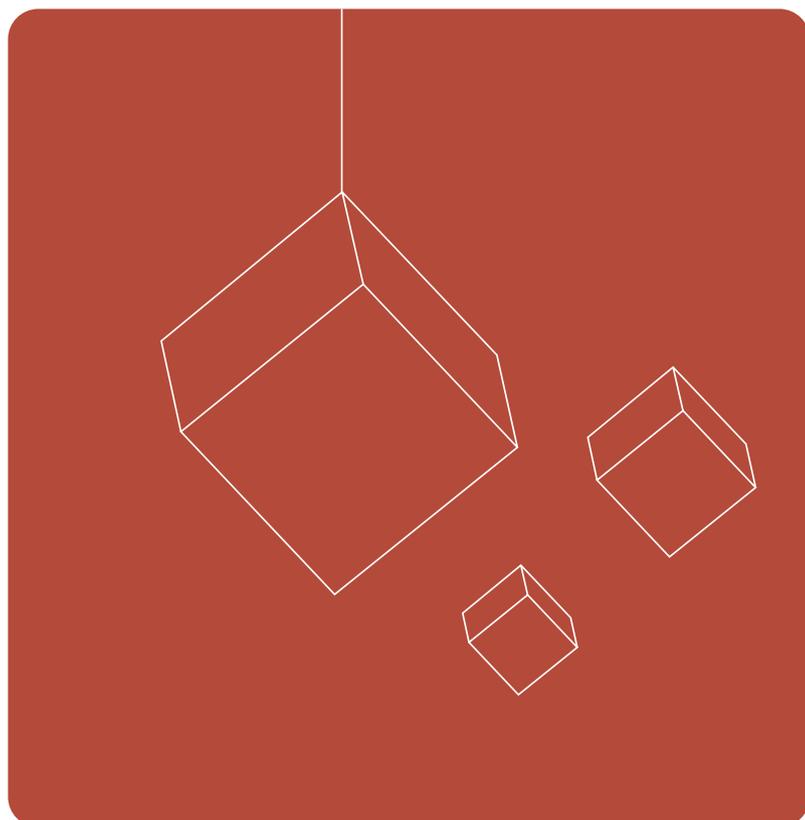

MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



Since 2016

LUGN

Cube acoustique

Le cube acoustique Lugn se compose d'un absorbant acoustique recouvert d'une housse en tissu. Il se suspend par un câble unique au plafond.

FIXATION	FINITIONS TISSUS		
	Twist Trevira CS 100% polyester	Twist Mélange Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose
Suspension verticale			
Câble unique (hauteur réglable)	18 coloris	17 coloris	28 coloris

Adaptation produit

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.


Les kits de fixation peuvent être adaptés en fonction de vos contraintes d'installation.

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²)	
	310	500
100	0,2	0,5
125	0,2	0,5
160	0,2	0,6
200	0,3	0,8
250	0,5	1,0
315	0,5	1,1
400	0,8	1,4
500	0,7	1,7
630	0,7	1,7
800	0,9	1,8
1000	0,7	1,9
1250	0,7	1,8
1600	0,7	1,8
2000	0,8	1,8
2500	0,8	1,7
3150	0,8	1,7
4000	0,7	1,6
5000	0,7	1,6

NF EN ISO 354

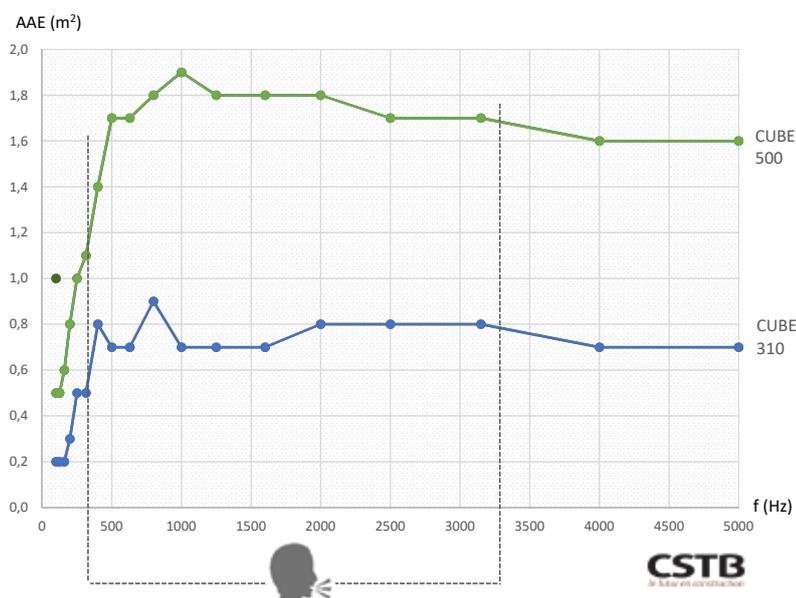

LUGN



Cube acoustique

myo-solutions.com


Dimensions & poids moyens

	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
310x310x310 mm	0,5
500x500x500 mm	1,5


Kits fixation



Plafond
bois



Plafond
plâtre



Dalle
béton



Passe-câble
pour dalle de
faux plafond

longueur de câble fournie :
1,5 à 2 m

RÉFÉRENCES DE FIXATION EN FONCTION DU SUPPORT



A	Faux-plafond (T24)*: KITCUBT24 La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)	5 mn
B	Plâtre ou bois : KITCUBPB	10 mn
C	Dalle béton : KITCUBDAL	15 mn



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.