

LUGN

Totem acoustique


myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

3 tissus - Plus de 60 coloris
Personnalisable (impression)
2 hauteurs
Pied inox

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Produit nomade
Prêt à poser
Adaptation produit sur demande

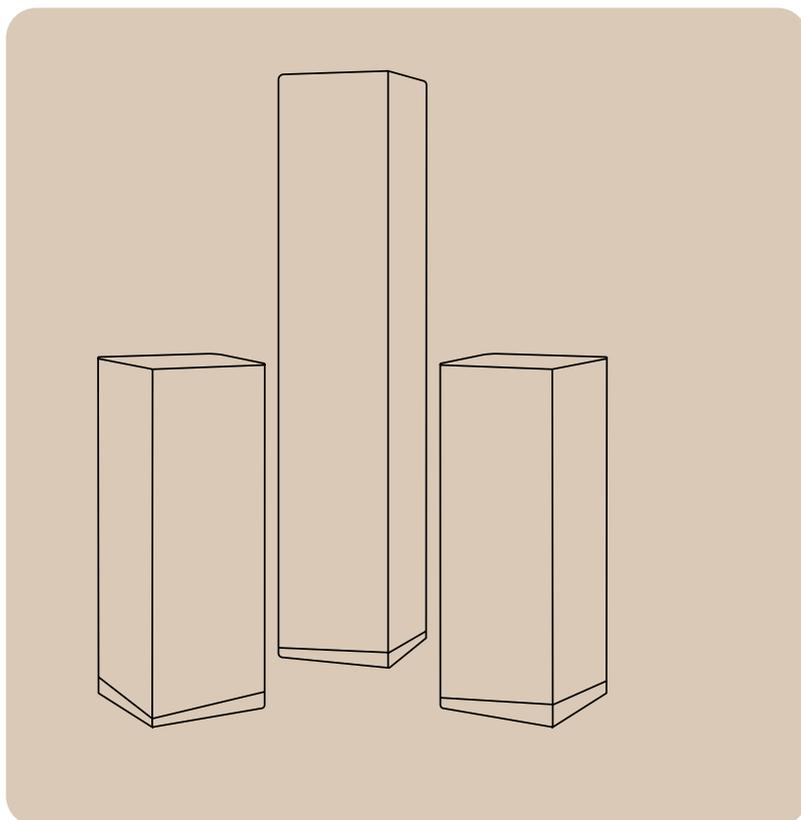

MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



Since 2016

LUGN

Totem acoustique

Le totem acoustique Lugn se compose d'un absorbant acoustique recouvert d'une housse en tissu.

FIXATION	FINITIONS TISSUS			
A poser	Twist Trevira CS 100% polyester	Twist Mélange Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose	Impression par sublimation
Socle	18 coloris	17 coloris	28 coloris	voir précisions (1)

⁽¹⁾ IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :

1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO

2- Fourniture d'un logo vectorisé sous Illustrator ou d'une image libre de droit en 300 DPI dont la qualité devra être validée par BAT. Élément(s) à envoyer sur image@myo.fr, accompagné(s) de la référence - commande.

Dimensions & poids moyens



	POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
390x390x ht.1100 mm	5,8
390x390x ht.2000 mm	7,5

Adaptation produit

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

LUGN

Totem acoustique


myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²)	
	1100	2000
100	0,5	1,1
125	0,7	1,2
160	0,9	1,4
200	1,2	2,3
250	1,5	2,7
315	1,5	2,6
400	1,6	3,1
500	1,8	3,3
630	2,0	3,5
800	2,0	3,7
1000	2,0	3,6
1250	2,0	3,3
1600	2,0	3,5
2000	2,0	3,4
2500	1,9	3,4
3150	1,8	3,2
4000	1,8	3,1
5000	1,9	3,0

NF EN ISO 354

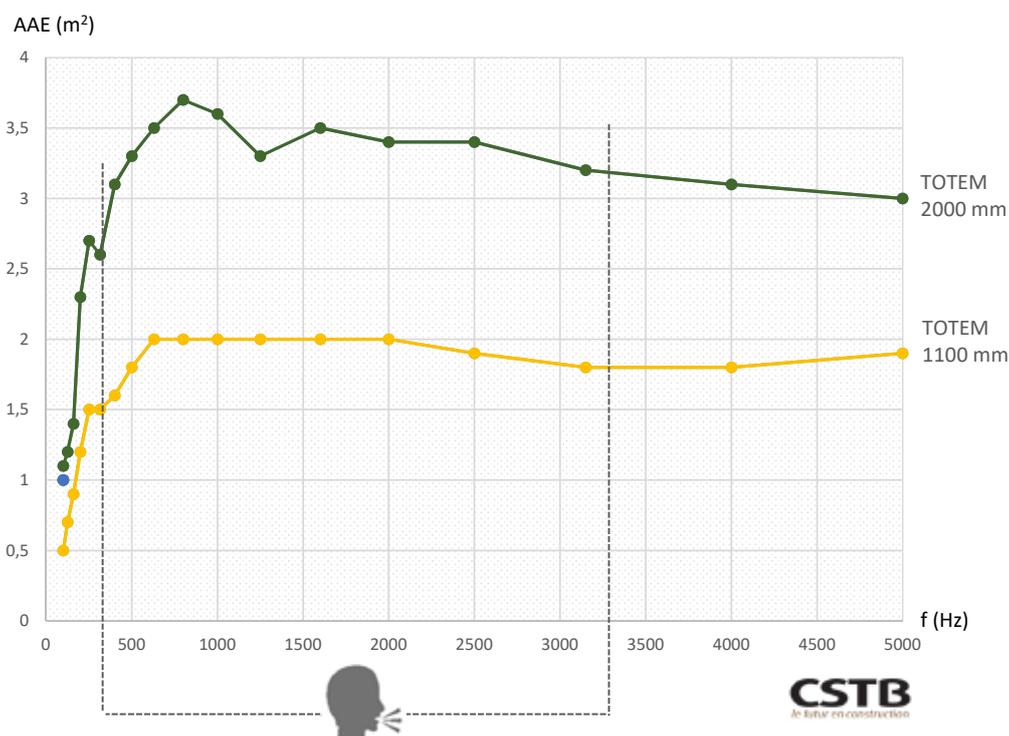

Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.