


myo
[working privacy]



LUGN
Ecran acoustique Uno

NOUVEAUTÉ 2020

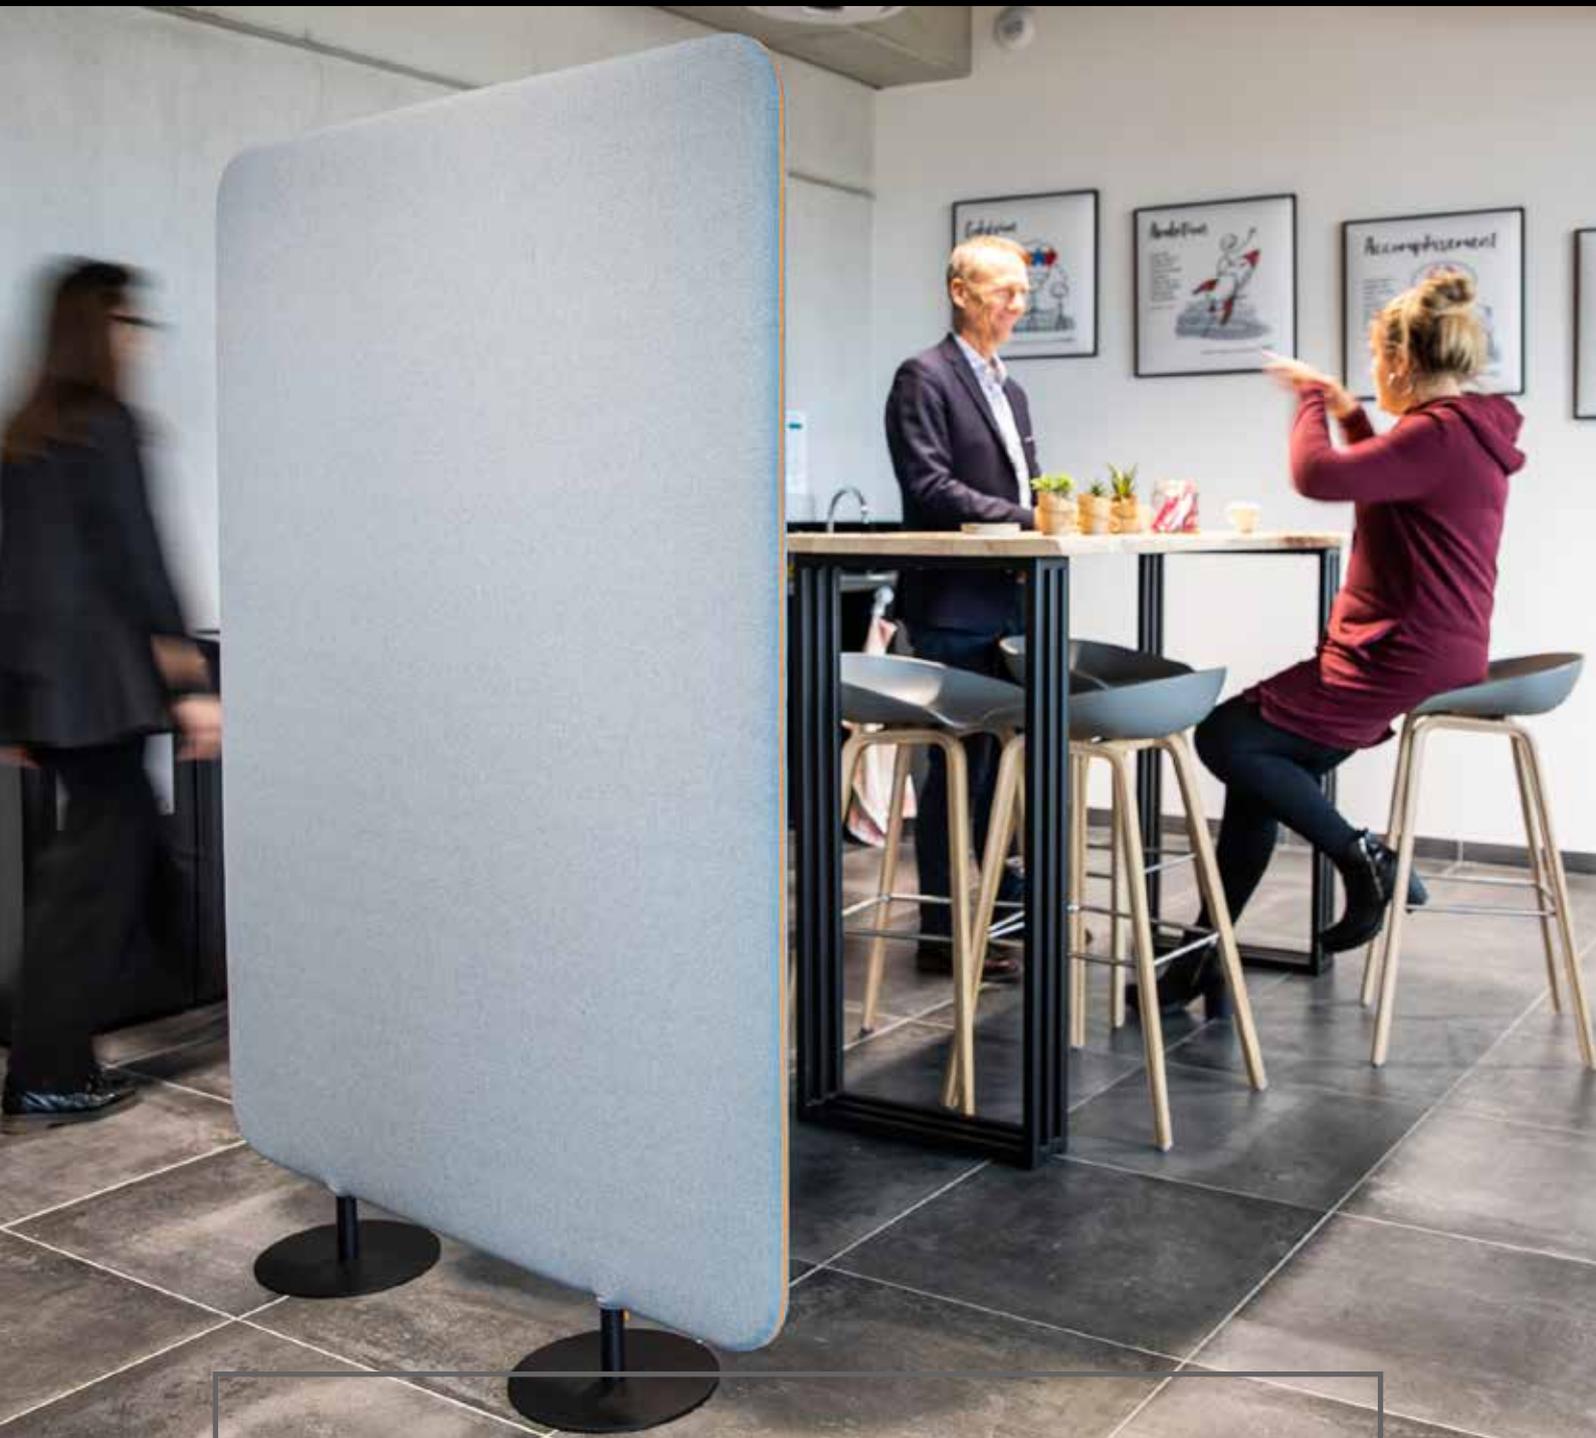


LUGN

Ecran acoustique Uno

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Finition originale : zip fluo
Circulation facilitée grâce au faible
encombrement des 2 pieds
Finition identique au
DUO360
Produit déhoussable

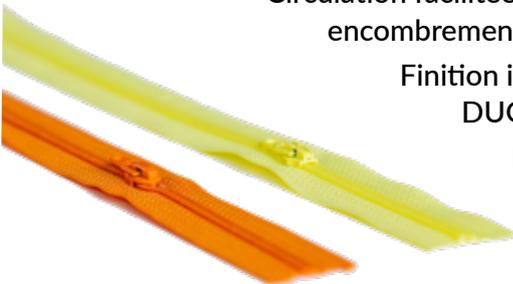

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE
Transport à plat
Prêt à poser
Adaptation produit sur demande

GARANTIE
5 ans




DEPUIS
2020

LUGN

Ecran acoustique Uno


Facile à déplacer, le UNO structure les espaces, apporte de l'intimité et diminue significativement la réverbération du son. Il se compose d'une ossature en acier et d'un absorbant (± 35 mm) recouverts d'une housse en tissu molletonnée amovible, fermée par un zip de couleur fluo. Les deux pieds assurent une stabilité parfaite à ce large écran acoustique.

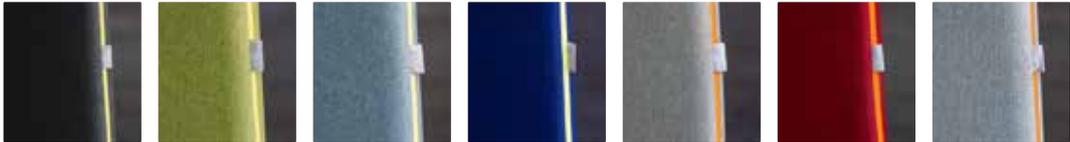FIXATIONS	FINITIONS TISSUS
A POSER	TWIST MÉLANGE <u>FOAMÉ</u> (Trevira CS 100% polyester) + ZIP COLORÉ
2 pieds	7 coloris de tissus / 2 coloris de zip (JAUNE/ORANGE) attribués par défaut
RAL 9005	 TM 60021 ZIP jaune TM 62066 ZIP jaune TM 67004 ZIP jaune TM 65018 ZIP jaune TM 61104 ZIP orange TM 64013 ZIP orange TM 60076 ZIP orange


ECRAN ACOUSTIQUE UNO

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

UNO	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
1 écran + 2 pieds	16

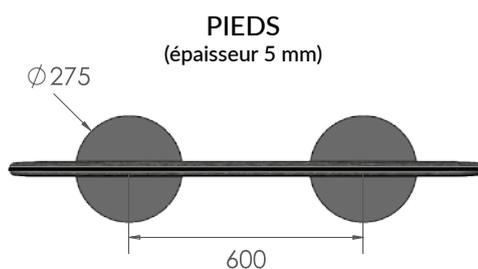


Double pieds étroits assurant une parfaite stabilité et facilitant la circulation autour du Uno.

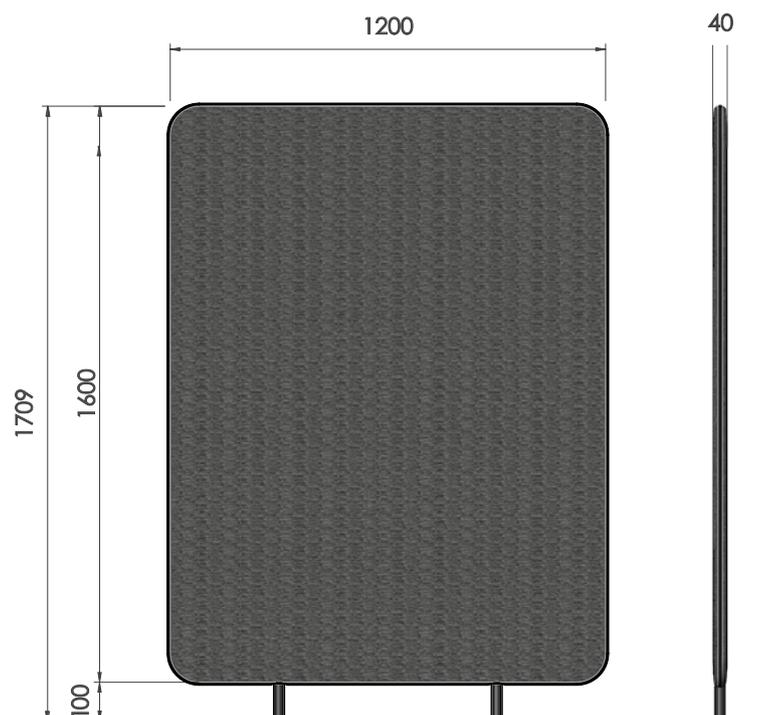

ACOUSTIQUE

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	RECTANGLE (1600x375)x2 mm
100	0,3
125	0,2
160	0,6
200	0,7
250	0,9
315	1,0
400	1,1
500	1,2
630	1,3
800	1,6
1000	1,6
1250	1,6
1600	1,6
2000	1,8
2500	1,7
3150	1,7
4000	1,7
5000	1,8

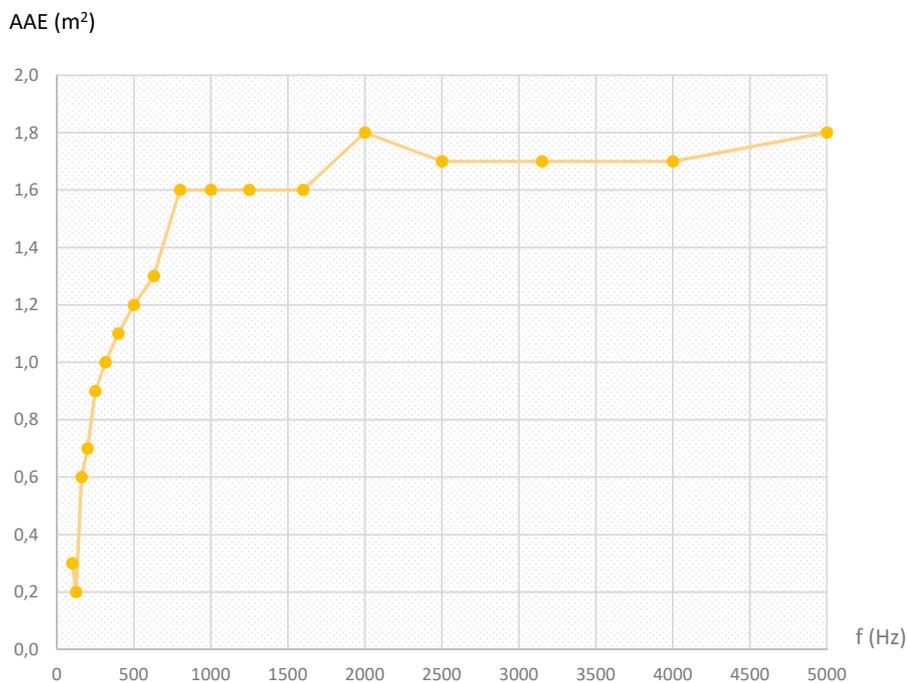

NF EN ISO 354



ECRAN ACOUSTIQUE UNO
MONTAGE : SCANNEZ LE QR CODE

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec une paire de gants en coton.

Temps de pose estimé **10 mn**

